Synology

Feuille de données

FlashStation

FS200T

Dernière mise à jour : May 18,2026

FlashStation

FS200T



Petit format, grandes performances

L'ultra-compact FS200T, avec ses six baies de disques 2,5", son port 2,5GbE intégré et son processeur puissant, est idéal pour les passionnés ou les utilisateurs à domicile recherchant une solution de stockage tout-flash silencieuse et réactive dans un format miniature. Fonctionnant sous Synology DiskStation Manager (DSM), cet appareil polyvalent offre une solution complète pour la gestion, la synchronisation et la sauvegarde des données.

- **Format ultra-compact**
  Dimensions compactes idéales pour la maison et les petits bureaux
- **Silence absolu**
  La configuration tout-flash garantit un fonctionnement pratiquement silencieux
- **Réseau ultra-rapide**
  Port 2,5GbE intégré pour une connectivité rapide dès la sortie de la boîte
- **Stockage réseau polyvalent**
  Bénéficiez de la gestion intégrée des fichiers et des photos, ainsi que de la protection des données
- **Support produit extensible**
  Garanti par la garantie matérielle limitée de 3 ans de Synology, extensible à 5 ans sur certains marchés[1,2]

Solution de stockage compacte pour la maison ou les petits bureaux

Le FS200T est une solution NAS compacte offrant une gestion intuitive des fichiers, une organisation des médias et des options de sauvegarde. Conçu pour être utilisé avec des SSD SATA, il offre une réactivité idéale pour les applications exigeantes de conteneurisation et de virtualisation, le tout dans un fonctionnement ultra-silencieux au sein d'un système miniature et élégant — parfait pour les passionnés et les utilisateurs à domicile ou en petit bureau recherchant un stockage fiable sans compromis sur la fonctionnalité ou l'esthétique.

- Le tout-flash offre des performances rapides et très réactives
- Prend en charge **6 disques SSD SATA 2,5"**[3]
- Inclut **un port 2,5GbE** et **un port 1GbE**, offrant un réseau rapide avec prise en charge du basculement
- Inclut **4 Go de RAM DDR4 SODIMM** (extensible jusqu'à 8 Go)

Facilité d'utilisation et fonctionnalités de sécurité

Une suite de fonctionnalités pratiques et de sécurité, combinée à l'interface utilisateur intuitive de DSM, garantit une expérience fluide pour les utilisateurs de tous niveaux.

- Accédez facilement à **votre système depuis n'importe quel navigateur web** via QuickConnect
- L'authentification multifacteur adaptative (AMFA) se déclenche lors de connexions externes suspectes, **offrant une couche de sécurité supplémentaire**
- Améliorez l'efficacité de la gestion grâce à des **rôles de délégation personnalisables**, permettant aux administrateurs d'attribuer rapidement des rôles aux utilisateurs non-administrateurs tout en restreignant l'accès aux paramètres système critiques
- **Active Insight**[4], la solution de surveillance de flotte basée sur le cloud de Synology, exploite l'apprentissage automatique pour détecter les logiciels malveillants et autres activités malicieuses et crée automatiquement des instantanés immuables pour protéger vos données

Solutions de protection des données intégrées

Des solutions sans licence aident à protéger les données et les configurations de votre système Synology, garantissent une disponibilité maximale du système, et permettent de sauvegarder et de restaurer tous vos appareils, machines virtuelles et applications cloud.

- **Synology Active Backup Suite** centralise les tâches de sauvegarde et offre une restauration rapide des terminaux Windows et Linux, des machines virtuelles, des Synology NAS et des applications SaaS
- **Hyper Backup** sauvegarde les données de votre système Synology vers plusieurs destinations de manière sécurisée et efficace grâce à des vérifications d'intégrité et à de puissantes options de déduplication, de compression et de gestion des versions
- **Snapshot Replication** offre une protection des données programmable et quasi-instantanée avec gestion des versions, garantissant que tous les dossiers partagés et LUN de votre système Synology restent sûrs et disponibles
- **C2 Storage for Hyper Backup** offre une destination cloud publique dédiée et sécurisée pour les données de sauvegarde Synology NAS[5]

Un centre de collaboration, de communication et d'organisation

Synology propose une solution cloud privée pour les travailleurs sur site et à distance, ainsi que pour les utilisateurs à domicile, afin d'éditer des documents simultanément, de partager des fichiers, de gérer les e-mails, d'envoyer des messages instantanés, de gérer des photos, et bien plus encore.

- **Synology Drive** sert de centre centralisé pour garder vos fichiers étiquetés et organisés pour un accès facile, offrant des autorisations de partage de fichiers granulaires et des fonctionnalités de sécurité personnalisables pour garantir la sécurité des fichiers
- **Synology Photos** offre une solution complète pour stocker, organiser et partager des photos et des vidéos, avec des fonctionnalités puissantes adaptées à un usage personnel comme professionnel
- **Synology Office** permet aux utilisateurs de collaborer sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations en temps réel, avec des options pratiques telles que la gestion des versions pour une restauration facile et la protection par mot de passe
- **Synology Chat** rassemble les équipes grâce à des discussions en tête-à-tête, des discussions de groupe et des canaux privés chiffrés sur plusieurs plateformes
- **Synology MailPlus**[6] fournit un serveur de messagerie sécurisé, fiable et privé
- **Synology Calendar** aide les équipes à suivre les priorités grâce au partage et à la planification de calendriers pratiques
- **Synology Hybrid Share** améliore le travail d'équipe multi-sites grâce à un système de fichiers cloud hybride global qui combine l'évolutivité du cloud avec l'accès local rapide offert par les systèmes Synology

Remarques :

1. Jusqu'à 5 ans de garantie sont disponibles en option supplémentaire avec Garantie étendue Plus ou Garantie étendue, deux extensions de garantie de 2 ans disponibles dans certaines régions. Vérifiez la disponibilité de la Garantie étendue ou de la Garantie étendue Plus.
2. La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu d'achat. Rendez-vous sur https://www.synology.com/company/legal/warranty pour plus d'informations.
3. Synology ne garantit la pleine fonctionnalité, fiabilité et performance que pour les disques compatibles. Veuillez consulter notre liste de compatibilité avant d'acheter des disques durs. Pour plus de détails, veuillez consulter cet article.
4. Synology Active Insight inclut trois licences gratuites. Des licences supplémentaires peuvent être ajoutées avec l'achat d'un abonnement annuel.
5. C2 Storage pour Hyper Backup et Hybrid Share nécessite l'achat d'un abonnement annuel ou mensuel. Un essai gratuit est disponible pour chaque nouvel appareil enregistré.
6. Cinq comptes e-mail MailPlus sont inclus. Des comptes e-mail supplémentaires peuvent être ajoutés avec l'achat de packs de licences Synology MailPlus. En savoir plus

Aperçu du matériel

Avant

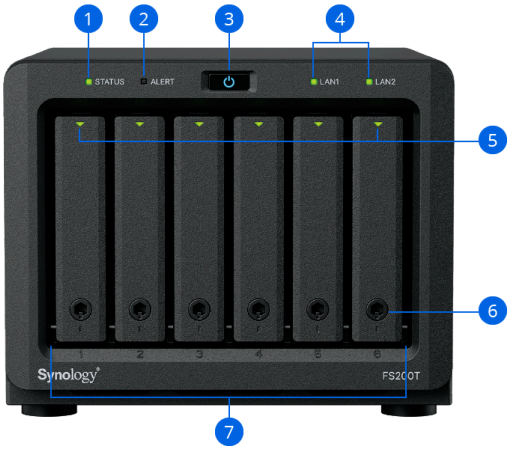

Arrière



N°	Nom	N°	Nom
1.	Indicateur d'état	8.	Ventilateur
2.	Indicateur d'alerte	9.	Port d'alimentation
3.	Bouton d'alimentation et indicateur	10.	Port 2.5GbE RJ-45
4.	Indicateur LAN	11.	Port 1GbE RJ-45
5.	Indicateurs d'état du disque	12.	Fente de sécurité Kensington
6.	Serrure du plateau de disque	13.	Bouton de réinitialisation
7.	Plateaux de disque	14.	Port USB 3.2 Gen 1

Spécifications techniques

Matériel

CPU	
Modèle de CPU	Intel Celeron J4125
Nombre de CPU	1
Cœurs de CPU	4
Threads CPU	4
Architecture CPU	64 bits
Fréquence CPU	2,0 (base) / 2,7 (turbo) GHz
Moteur de chiffrement matériel	Oui

Mémoire	
Mémoire système	4 Go DDR4 non-ECC
Module mémoire préinstallé	4 Go (4 Go × 1)
Nombre total d'emplacements mémoire	2
Capacité mémoire maximale	8 Go (4 Go x 2)
Remarques	Veuillez sélectionner des modules mémoire Synology pour une compatibilité et une fiabilité optimales. Synology n'offrira pas de garantie produit complète ni de support technique si des modules mémoire non Synology sont utilisés pour l'extension de la mémoire.

Stockage	
Baies de disques	6
Type de disque	SSD SATA 2,5"
Disque échangeable à chaud	Oui
Remarques	• Synology ne garantit la fonctionnalité complète, la fiabilité et les performances que pour les disques compatibles. Veuillez consulter notre liste de compatibilité avant d'acheter des disques durs. Pour plus de détails, veuillez vous référer à cet article. • Le cache SSD peut être activé avec certains SSD compatibles. Consultez la liste de compatibilité pour le support et les détails spécifiques aux modèles. Les SSD sont vendus séparément.

Ports externes	
Port LAN RJ-45 1GbE	1
Port LAN RJ-45 2,5GbE	1
Port USB 3.2 Gen 1	2
Remarques	Les ports LAN 1GbE de cet appareil ont une unité de transmission maximale (MTU) de 1 500 octets.

Apparence	
Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur)	121 mm × 151 mm × 175 mm
Poids	1,4 kg

Autres	
Ventilateur système	80 mm × 80 mm × 1 pièce
Bloc d'alimentation / Adaptateur	65 watts
Tension d'entrée AC	100 V à 240 V AC
Fréquence d'alimentation	50/60 Hz, monophasé

Température	
Température de fonctionnement	0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Température de stockage	-20°C à 60°C (-5°F à 140°F)
Humidité de fonctionnement	8 % à 80 % HR
Humidité de stockage	5 % à 95 % HR
Altitude maximale de fonctionnement	5 000 m

Spécifications générales de DSM

Gestion du stockage	
Taille maximale d'un volume unique	108 To
Nombre maximal de volumes internes	32
Cache SSD lecture/écriture (Détermination de la taille du cache)	Oui
Types de RAID pris en charge	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 6 • RAID 10
Remarques	• Chaque volume interne (pouvant être composé de plusieurs disques) est extensible jusqu'à 108 To. • La taille maximale réelle du groupe de stockage et des volumes dépend de la taille des disques utilisés, du nombre de baies disponibles et de la configuration RAID. • La capacité utilisable de chaque volume sera inférieure à la taille maximale du volume et dépend du système de fichiers et de la quantité de métadonnées système stockées.

Système de fichiers	
Disques internes	Btrfs,ext4
Disques externes	• Btrfs • ext4 • ext3 • FAT32 • NTFS • HFS+ • exFAT

Services de fichiers	
Protocole de fichier	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Nombre maximal de connexions SMB (basé sur FSCT)	10
Intégration de la liste de contrôle d'accès Windows (ACL)	Oui
Authentification Kerberos NFS	Oui

Comptes et dossiers partagés	
Nombre maximal de comptes utilisateurs locaux	512
Nombre maximal de groupes locaux	128
Nombre maximal de dossiers partagés	128
Nombre maximal de tâches de synchronisation de dossiers partagés	4

Virtualisation	
VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Sécurité
Pare-feu, dossier partagé chiffré, chiffrement SMB, FTP via SSL/TLS, SFTP, rsync via SSH, blocage automatique des connexions, prise en charge de Let's Encrypt, HTTPS (suite de chiffrement personnalisable)

Spécifications générales	
Protocoles pris en charge	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sessions NFS Kerberized, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Navigateurs pris en charge	• Chrome • Firefox • Edge • Safari
Langues prises en charge	Anglais, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Danois, Norvégien, Suédois, Néerlandais, Russe, Polonais, Hongrois, Portugais du Brésil, Portugais européen, Turc, Tchèque, Thaï, Japonais, Coréen, Chinois traditionnel, Chinois simplifié
Remarques	Pour une liste à jour des versions de navigateurs prises en charge, consultez les spécifications techniques de DSM.

Paquets et applications

Synology AI Console
Centralisez la gestion de l'IA avec des configurations flexibles pour l'intégration de modèles d'IA, le contrôle d'accès des utilisateurs, la confidentialité des données, les politiques d'utilisation et l'allocation des ressources

Intégration de modèles d'IA tiers	v
Taux maximal de désidentification	10 mots par seconde
Remarques	• Mesure des performances de désidentification : filtres pour les numéros de carte de crédit, IBAN, numéro d'identification fiscale individuel, SSN et noms appliqués à un texte anglais de 4 355 mots. • Pour activer la désidentification, votre appareil doit disposer d'au moins 8 Go de mémoire et de Container Manager installé.

Synology Drive

Synchronise les fichiers entre Windows®, macOS®, Linux®, Android™ et iOS. Le portail multiplateforme intégré permet d'accéder aux données à tout moment et en tout lieu

Nombre maximal d'utilisateurs	30
Nombre maximal de fichiers hébergés	500 000 (s'applique aux fichiers indexés ou hébergés par Synology Drive. Pour l'accès aux fichiers via d'autres protocoles standards, consultez la section Services de fichiers ci-dessus)

File Station

Fournit des lecteurs virtuels, des dossiers distants, un éditeur ACL Windows®, la compression/l'extraction de fichiers archivés, le contrôle de la bande passante pour des utilisateurs/groupes spécifiques, la création de liens de partage et des journaux de transfert

Hybrid Share

Synchronisez les données entre plusieurs sites pour un travail d'équipe multi-sites rapide et efficace. Propulsé par Synology C2 Storage, Hybrid Share nécessite l'achat d'un abonnement mensuel ou annuel

SAN Manager

Nombre maximal de cibles iSCSI	2
Nombre maximal de LUN	4
Clonage/instantané de LUN, Windows ODX	Oui

Virtual Machine Manager	
Instances de machines virtuelles recommandées	4 (En savoir plus)
Nombre recommandé de Virtual DSM (Licences requises)	4 (dont 1 licence gratuite)

Hyper Backup

Prend en charge la sauvegarde locale, la sauvegarde réseau et la sauvegarde des données vers d'autres serveurs et clouds publics, y compris C2 Storage

Réplication d'instantanés	
Nombre maximal d'instantanés par dossier partagé	128
Nombre maximal d'instantanés par LUN	32
Nombre maximal d'instantanés par système	1 024
Nombre maximal de tâches de réplication pour les dossiers partagés	16
Nombre maximal de tâches de réplication pour les LUN	8
Nombre maximal de tâches de réplication par système	16

Synology High Availability

Réduit les interruptions de service en combinant deux NAS identiques dans un cluster à haute disponibilité

Synology Chat	
Nombre maximal d'utilisateurs	100

Synology Office

Nombre maximal d'utilisateurs	30

Synology MailPlus / MailPlus Server

Une solution de messagerie sécurisée, fiable et privée, offrant la haute disponibilité, l'équilibrage de charge, la sécurité et des options de filtrage

Comptes e-mail gratuits	5 (Des comptes supplémentaires nécessitent l'achat de licences)
Nombre maximal d'utilisateurs	30

Surveillance Station

Licences par défaut	2 (Des caméras supplémentaires nécessitent l'achat de licences)
Nombre maximal de caméras IP et FPS total (H.264)	• 1080p : 40 canaux, 800 FPS • 3M : 35 canaux, 350 FPS • 5M : 28 canaux, 280 FPS • 4K : 17 canaux, 170 FPS
Nombre maximal de caméras IP et FPS total (H.265)	• 1080p : 40 canaux, 1200 FPS • 3M : 40 canaux, 600 FPS • 5M : 40 canaux, 480 FPS • 4K : 20 canaux, 200 FPS

Système de gestion centralisée

Fournit une interface unique pour gérer et surveiller plusieurs Synology NAS

VPN Server

Connexions maximales	4

Autres paquets

Des paquets tiers supplémentaires sont disponibles dans le Centre de paquets

Environnement et emballage

Sécurité environnementale

Conforme RoHS

Contenu de l'emballage

- Unité principale x 1
- Kit d'accessoires x 1
- Adaptateur secteur CA x 1
- Cordon d'alimentation CA x 1
- Câble RJ-45 LAN x 2

Accessoires optionnels

- DDR4 non-ECC SODIMM : D4NS01-4G
- Série Enterprise SSD SATA 2,5" : Série SAT5200

Garantie

Garantie matérielle de 3 ans, extensible à 5 ans avec EW202 ou Garantie étendue Plus

Remarques	• La période de garantie commence à la date d'achat indiquée sur votre reçu d'achat. (En savoir plus) • Garantie étendue Plus est uniquement disponible en Europe et en Amérique du Nord. EW201/EW202 est uniquement disponible en Asie, en Afrique et en Océanie. Pour obtenir des informations précises sur la disponibilité, veuillez consulter leurs sites Web respectifs.

SYNOLOGY INC. © 2026, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques commerciales ou des marques déposées de Synology Inc. Les autres noms de produits et d'entreprises mentionnés dans ce document peuvent être des marques déposées des entreprises en question. Synology se réserve le droit de modifier les spécifications et les descriptions de ses produits à tout moment et sans préavis.